



19 BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENTAMT

12 **Offenlegungsschrift**
10 **DE 197 05 767 A 1**

61 Int. Cl.⁶:
G 01 R 15/18

21 Aktenzeichen: 197 05 767.5
22 Anmeldetag: 14. 2. 97
43 Offenlegungstag: 27. 8. 98

DE 197 05 767 A 1

71 Anmelder:
Vacuumschmelze GmbH, 63450 Hanau, DE

74 Vertreter:
Epping, W., Dipl.-Ing. Dr.-Ing., Pat.-Anw., 82131
Gauting

72 Erfinder:
Friedrich, Lenhard, Dipl.-Ing., 63452 Hanau, DE

56 Entgegenhaltungen:
DE 37 15 789 C2
DE 2 95 20 066 U1
EP 06 91 544 A2


BEST AVAILABLE COPY

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

54 Stromsensor nach dem Kompensationsprinzip

57 Stromsensor nach dem Kompensationsprinzip, bei dem das von einer vom zu messenden Strom durchflossenen Primärwicklung (1) erzeugte Magnetfeld durch den Kompensationsstrom in einer Sekundärwicklung (6) kompensiert wird und bei dem zur Steuerung des Kompensationsstromes mindestens ein vom Magnetfeld beeinflusster Sensor (3) Abweichungen vom Nullfluß erfaßt und diesen Meßwert einer Treiberschaltung (5) zur Erzeugung des Kompensationsstromes zuführt, wobei an den Ausgang der Treiberschaltung (5) die Sekundärwicklung (6) in Reihe zu einem Abschlußwiderstand (7) angeschlossen ist, am Abschlußwiderstand (7) eine dem zu messenden Strom proportionale Spannung (U_a) anliegt und die Treiberschaltung (5) eine getaktete Verstärkeranordnung (13 bis 20, 13' bis 20'; 28 bis 31; 32 bis 35) aufweist, die aus dem von der Auswerteschaltung (4) bereitgestellten linearen Meßwert einen entsprechenden pulswertenmodulierten Kompensationsstrom zur Speisung der Sekundärwicklung (6) und des Abschlußwiderstandes (7) generiert.

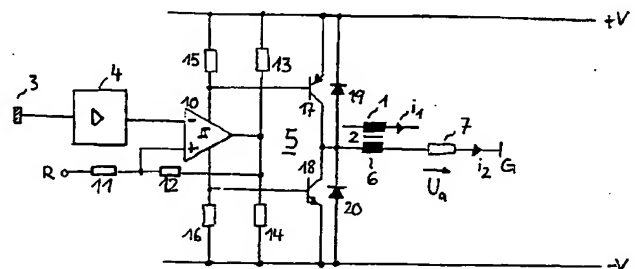

DE 197 05 767 A 1

Beschreibung

Die Erfindung betrifft einen Stromsensor nach dem Kompensationsprinzip, bei dem das von einer vom zu messenden Strom durchflossenen Primärwicklung erzeugte Magnetfeld durch den Kompensationsstrom in einer Sekundärwicklung kompensiert wird und bei dem zur Steuerung des Kompensationsstromes mindestens ein vom Magnetfeld beeinflusster Sensor Abweichungen vom Nullfluß erfaßt und diesen Meßwert einer Treiberschaltung zur Erzeugung des Kompensationsstromes zuführt, wobei an den Ausgang der Treiberschaltung die Sekundärwicklung in Reihe zu einem Abschlußwiderstand angeschlossen ist und am Abschlußwiderstand eine dem zu messenden Strom proportionale Spannung anliegt.

Ein derartiger Stromsensor nach dem Kompensationsprinzip ist beispielsweise aus der EP 356 248 und der EP 691 544 bekannt und in Fig. 6 der Zeichnung dargestellt. Der zu messende Strom i_1 fließt dabei durch die Primärwicklung 1 eines Stromtransformators, der beispielsweise einen Magnetkern 2 sowie einen den Magnetfluß im Magnetkern 2 messenden Sensor 3 aufweist.

Der Sensor 3 besteht zum Beispiel aus einem in die Sättigung gesteuerten Transformator mit rechteckförmiger Magnetisierungskennlinie. Die Ausgangsspannung des Sensors 3 wird in einer nachgeschalteten Auswerteschaltung 4 aufbereitet, der wiederum eine Treiberschaltung 5 nachgeschaltet ist. Der Ausgang der Treiberschaltung 5 ist über die Sekundärwicklung 6 des Stromtransformators und einen Abschlußwiderstand 7 mit einem Bezugspotential verbunden.

Der zu messende Strom erzeugt nun über die Primärwicklung 1 einen magnetischen Fluß im Magnetkern 2, der vom Sensor 3 erfaßt wird. Die dem Sensor 3 nachgeschaltete Auswerteschaltung 4 liefert ein von der Größe und Richtung des Magnetfeldes im Magnetkern 2 abhängiges Signal an die Treiberschaltung 5, die einen Kompensationsstrom i_2 durch die Sekundärwicklung 6 treibt. Der Kompensationsstrom i_2 ist so gerichtet, daß sein Magnetfeld den Magnetfluß im Magnetkern 2 zu Null wird. Damit ist der Strom i_2 in der Sekundärwicklung 6 wird vom Sensor 3 in Verbindung mit der Auswerteschaltung 4, der Treiberschaltung 5 sowie der Sekundärwicklung 6 so lange geändert, bis das Magnetfeld im Magnetkern 2 zu Null wird. Damit ist der Strom i_2 in der Sekundärwicklung 6 ein Maß für den Augenblickswert des zu messenden Stromes i_1 in der Primärwicklung 1, wobei sowohl Gleich- als auch Wechselströme erfaßt werden können. Der Strom i_2 fließt außerdem über einen Abschlußwiderstand 7, an dem die Ausgangsspannung U_a des Stromsensors abfällt, die dadurch in Größe und Phasenlage dem zu messenden Strom i_1 in der Primärwicklung 1 entspricht.

Der maximal meßbare Strom $i_{1\max}$ des Kompensationsstromsensors ist dabei:

$$i_{1\max} = w_2 \cdot (U_V - U_B) / (R_i + R_a),$$

wobei w_2 gleich der Sekundärwindungszahl, U_V gleich der Versorgungsspannung, U_B gleich dem Spannungsabfall in der Treiberstufe 5, R_i gleich dem Innenwiderstand der Sekundärwicklung 6 und R_a gleich dem Widerstandswert des Abschlußwiderstandes 7 ist.

Da bei gleichem Wickelvolumen der Innenwiderstand R_i mit der Windungszahl w_2 wächst, können die höchsten Ströme mit Kompensationsstromsensoren mit niedrigen Windungszahlen gemessen werden. Bei gleichem Primärstrom erfordert dies jedoch einen höheren Ausgangsstrom der Treiberschaltung. In gleichem Maße nimmt damit auch die Verlustleistung in der Treiberschaltung zu. Die höchste Verlustleistung in der Treiberschaltung ergibt sich bei einem

üblicherweise verwendeten Linearverstärker im Falle der Leistungsanpassung, bei der der Spannungsabfall U_B in der Treiberstufe 5 gleich der halben Versorgungsspannung U_V ist. Zum Abführen der durch die Verlustleistung entstehenden Wärme in der Treiberstufe müssen beispielsweise die Endtransistoren der Treiberstufe gekühlt werden, was zusätzlichen Aufwand und zusätzlichen Raumbedarf erfordert. Andernfalls bleibt nur die Möglichkeit, die Mindestwindungszahl heraufzusetzen und damit den maximal meßbaren Strom zu begrenzen.

Aufgabe der Erfindung ist es, einen nach dem Kompensationsprinzip arbeitenden Stromsensor anzugeben, der diese Nachteile nicht aufweist.

Die Aufgabe wird durch einen Stromsensor gemäß Patentanspruch - 1 gelöst. Ausgestaltungen und Weiterbildungen des Erfindungsgedankens sind Gegenstand von Unteransprüchen.

Erfindungsgemäß wird der eingangs genannte Stromsensor derart weitergebildet, daß als Treiberschaltung eine getaktete Verstärkerschaltung verwendet wird. Die getaktete Verstärkeranordnung generiert aus dem von der Auswerteschaltung bereitgestellten linearen Signal einen entsprechenden pulsweitenmodulierten Strom zur Speisung der Sekundärwicklung und des Abschlußwiderstandes. Durch Verwendung einer getakteten Treiberschaltung wird erreicht, daß die Verlustleistung in der Treiberschaltung gering gehalten werden kann. Denn die Endstufentransistoren, an denen üblicherweise nahezu die gesamte Verlustleistung abfällt, sind entweder voll durchgeschaltet oder voll abgeschaltet. Da im gesperrten Zustand die Verlustleistung an den Endstufentransistoren nahezu Null ist und im eingeschalteten Zustand die Verlustleistung durch den in diesen Fall relativ geringen Spannungsabfall und dem durch sie fließenden Strom bestimmt wird, ergibt sich insgesamt eine äußerst geringe Verlustleistung und damit eine geringe Wärmeentwicklung, die nicht durch aufwendige Kühlmaßnahmen abgeführt werden muß. Der erforderliche Kompensationsstrom wird dabei durch ein entsprechendes Pulsbreitenverhältnis eingestellt. Aufgrund des höheren maximalen Kompensationsstromes lassen sich geringere Windungszahlen realisieren und es werden somit höhere Ströme bei gleichem Bauvolumen meßbar. Daraus ergibt sich der Vorteil, daß die erfindungsgemäßen Stromsensoren bisherige Kompensationsstromsensoren bei erhöhtem zu messenden Strom ohne weitere Maßnahmen ersetzen können, da aufgrund der geringeren Verlustleistung sowohl die Abmessungen als auch die Dimensionierung der Spannungsversorgung gleich bleiben können oder bei gleichem zu messenden Strom die Abmessungen verringert werden können.

Bei einer Weiterbildung der Erfindung enthält die Treiberschaltung einen Pulsweitenmodulator, der aus dem linearen Meßwert des Sensors ein pulsweitenmoduliertes, rechteckförmiges Steuersignal erzeugt, sowie zwei in Brückenschaltung betriebene Gegentaktendstufen. Dieses pulsweitenmodulierte Steuersignal wird den beiden in Brückenschaltung betriebenen Gegentaktendstufen zugeführt. Die Ausgänge der beiden Gegentaktendstufen, zwischen die die Reihenschaltung aus Sekundärwicklung und Abschlußwiderstand geschaltet ist, liefern dabei zueinander gegenphasige Signale. Die Gegenphasigkeit kann dabei beispielsweise dadurch erzielt werden, daß beide Gegentaktendstufen durch das gleiche pulsweitenmodulierte Steuersignal angesteuert werden, wobei eine der Gegentaktendstufen invertierend und die andere nichtinvertierend ausgeführt ist, oder daß beide Gegentaktendstufen gleichphasige Übertragungseigenschaften aufweisen, jedoch gegenphasig angesteuert werden. Der Vorteil dabei ist, daß bei einer unipolaren Versorgungsspannung sowohl positive wie auch negative Kom-

pensionsströme erzeugt werden können. Zwar ist die dem zu messenden Strom proportionale Ausgangsspannung nicht massebezogen, jedoch ist die Weiterverarbeitung sogenannter schwimmender Spannungen mit einem Differenzverstärker unproblematisch. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Versorgungsspannung und die Windungszahl herabzusetzen, so daß trotz geringerer Versorgungsspannung der Meßbereich nicht verkleinert wird.

Bei einer anderen Weiterbildung der Erfindung ist vorgesehen, daß die Treiberschaltung einen Pulsweitenmodulator zur Erzeugung eines pulsweitenmodulierten Steuersignals aus dem linearen Meßwert sowie zwei durch das pulsweitenmodulierte Steuersignal gegenphasig zueinander angesteuerte Gegentakstendstufen aufweist. Dabei besteht die Sekundärwicklung aus zwei Teilwicklungen, die jeweils in Reihe zu einem Abschlußwiderstand zwischen die Ausgänge der beiden Gegentakstendstufen und ein Bezugspotential geschaltet sind. Die Wicklungsenden der Teilwicklungen sind derart an die Gegentakstendstufen angeschlossen, daß jede Teilwicklung jeweils einen eigenen Kompensationsstrom und jeder Abschlußwiderstand jeweils eine eigene, dem jeweils zu messenden Strom proportionale Einzelspannung liefert. Dabei ist die dem zu messenden Gesamtstrom proportionale Spannung gleich der Differenz der Einzelspannung. Vorteilhaft ist hier, daß beide (bipolare) Versorgungspotentiale gleichmäßig belastet werden. Außerdem wird die treibende Spannung verdoppelt, so daß der zu messende Strom bei gleichem Übersetzungsverhältnis verdoppelt wird.

Bevorzugt wird zwischen Sensor und Treiberschaltung eine Auswerteschaltung zur Aufbereitung des vom Sensor bereitgestellten Meßwertes geschaltet. Damit läßt sich vorteilhafterweise das Ausgangssignal des Sensors an die jeweiligen eingangsseitigen Erfordernisse der Treiberschaltung anpassen.

Zur Pulsweitenmodulation kann insbesondere ein Schmitt-Trigger, an dessen Eingang der Meßwert des Sensors angelegt wird, oder ein Komparator, dessen einem Eingang der Meßwert des Sensors zugeführt wird und an dessen anderen Eingang ein dreieckförmiges Taktsignal angelegt ist, vorgesehen werden. Im Falle des Schmitt-Triggers erfolgt dabei eine Selbsttaktung, während im Falle des Komparators in Verbindung mit dem dreieckförmigen Taktsignal eine Fremdtaktung durch das Taktsignal erfolgt. Damit lassen sich mit geringem schaltungstechnischen Aufwand Anordnungen zur Pulsweitenmodulation realisieren.

Schließlich kann eine der beiden Gegentakstendstufen in Bipolartechnik und die andere in MOS-Technik ausgeführt werden. Für die Gegentakstendstufe in MOS-Technik können zur Ansteuerung im wesentlichen die zur Ansteuerung der Gegentakstendstufe in Bipolartechnik vorgesehenen Mittel verwendet werden, so daß der zusätzliche Aufwand für die Gegentakstendstufe in MOS-Technik sich im wesentlichen auf die Endstufentransistoren beschränkt und damit der zusätzliche technische Aufwand äußerst gering ist.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand der in den Figuren der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiele näher erläutert.

Es zeigt:

Fig. 1 ein erstes Ausführungsbeispiel eines erfindungsge-
mäßigen Stromsensors mit einer Halbbrücke,

Fig. 2 ein zweites Ausführungsbeispiel mit einer Voll-
brücke,

Fig. 3 ein drittes Ausführungsbeispiel mit einer Voll-
brücke in Bipolartechnik mit verringertem Aufwand,

Fig. 4 ein viertes Ausführungsbeispiel in Vollbrücken-
schaltung unter Verwendung von Bipolar- und MOS-Tech-
nik,

Fig. 5 ein fünftes Ausführungsbeispiel mit zwei Gegen-
takstendstufen und einer zwei Teilwicklungen aufweisenden
Sekundärwicklung und

Fig. 6 einen Stromsensor nach dem Stande der Technik.

Bei der Ausführungsform nach Fig. 1 wird ein zu messen-
der Strom i_1 durch eine Primärwicklung 1 eines Stromtrans-
formators geleitet, der zudem einen Magnetkern 2 sowie
eine über den Magnetkern 2 magnetisch gekoppelte Sekun-
därspule 6 aufweist. Ein Sensor 3 ist dabei derart mit dem
Magnetkern 2 gekoppelt, daß er den Magnetfluß im Magnet-
kern 2 mißt. Der Sensor 3 besteht beispielsweise aus einem
in die Sättigung gesteuerten Transformator mit rechteckförmiger
Magnetisierungskennlinie oder einem Hall-Sensor. Eine dem Sensor
nachgeschaltete Auswerteschaltung 4 bereitet den vom Sensor 3
gelieferten linearen Meßwert auf und leitet den aufbereiteten,
beispielsweise verstärkten und gefilterten Meßwert an eine
Treiberschaltung 5 weiter. Die Treiberschaltung 5 enthält einen
Schmitt-Trigger 10, dessen invertierender Eingang an den Ausgang
der Auswerteschaltung 4 angeschlossen ist und dessen nicht
invertierender Eingang zum einen über einen Widerstand 11 mit
einem Referenzpotential R und zum anderen über einen Widerstand
12 mit seinem Ausgang verbunden ist. Der Schmitt-Trigger 10
seinerseits besteht beispielsweise aus einem mit Widerständen
entsprechend beschalteten Komparator oder Operationsverstärker.
Der Ausgang des Schmitt-Triggers 10 ist darüber hinaus über
einen Widerstand 13 mit einem positiven Versorgungspotential
+V und über einen Widerstand 14 mit einem negativen Versorgungspotential
-V gekoppelt. Anstelle der beiden Widerstände 13 und 14 kann
jedoch auch in gleicher Weise ein einziger Widerstand vorgesehen
werden, der zwischen den Ausgang des Schmitt-Triggers 10 und
ein Bezugspotential G geschaltet ist. Die Spannungsversorgung
des Schmitt-Triggers 10 erfolgt jeweils unter Zwischenschaltung
eines Widerstandes 15 bzw. 16 mittels des positiven Versorgungspotentials
+V bzw. des negativen Versorgungspotentials -V. Die beiden
Spannungsversorgungswege dienen darüber hinaus zur Ansteuerung
zweier Endstufentransistoren 17 und 18. Deren Basisanschlüsse
sind jeweils an die Versorgungsanschlüsse des Schmitt-Triggers
10 angeschlossen und somit über den Widerstand 15 bzw. den
Widerstand 16 mit dem positiven Versorgungspotential +V bzw.
dem negativen Versorgungspotential -V gekoppelt. Der Emitter
des Transistors 17, der vom npn-Typ ist, ist an das positive
Versorgungspotential +V und der Transistor 18, der vom npn-Typ
ist, ist an das negative Versorgungspotential -V angeschlossen.
Die Kollektoren der beiden Transistoren 17 und 18 sind den
Ausgang der Gegentakstendstufe und damit einen Ausgang der
Treiberschaltung 5 bildend - miteinander gekoppelt und über
jeweils eine als Freilaufdiode wirkende Diode 19 bzw. 20 in
Sperichtung an das positive Versorgungspotential +V bzw. an
das negative Versorgungspotential -V angeschlossen. Darüber
hinaus sind die gekoppelten Emittoren der Transistoren 17
und 18 über die Sekundärwicklung 6 und einen in Reihe
dazugeschalteten Abschlußwiderstand 7 an das Bezugspotential
G angeschlossen. Durch die Taktung der Endstufentransistoren
17 und 18 läßt sich die Verlustleistung über diesen Transi-
storen relativ gering halten, so daß insgesamt ein höherer
Strom i_2 erzeugt werden kann. Das wiederum führt dazu,
daß auch der zu messende Strom i_1 einen höheren Maximal-

wert aufweisen darf. Dabei können auch die Windungszahlen gering gehalten werden. Das Glätten des pulsweitenmodulierten, also getakteten Stromes i_2 erfolgt mittels der Induktivität der Sekundärwicklung 6.

Die Ausführungsform gemäß Fig. 2 ist gegenüber der in Fig. 1 gezeigten Ausführungsform dahingehend abgeändert, daß anstelle des Schmitt-Triggers 10 aus Fig. 1 nun ein Komparator 21 in gleicher Beschaltung verwendet wird. Lediglich der nicht invertierende Eingang des Komparators 21 ist nunmehr nicht mehr mit den Widerständen 11 und 12 verbunden, sondern an einen Dreiecksgenerator 22 angeschlossen. Die Widerstände 11 und 12 entfallen. Darüber hinaus ist eine weitere identisch aufgebaute, weitere Gegentaktendstufe mit den Transistoren 17' und 18', mit den Dioden 19' und 20', den Widerständen 13' bis 16' sowie einem Komparator 21' vorgesehen. Die Sekundärwicklung 6 und der in Reihe dazugeschaltete Abschlußwiderstand 7 sind dabei zwischen die gekoppelten Emitter der Transistoren 17 und 18 einerseits und die gekoppelten Emitter der Transistoren 17' und 18' geschaltet. Der nicht invertierende Eingang des Komparators 21 ist schließlich an ein Referenzpotential R' und dessen invertierender Eingang ist unter Zwischenschaltung eines Widerstandes 23 an den Ausgang des Komparators 21 angeschlossen. Bei der Ausführungsform nach Fig. 2 wird anstelle einer bipolaren Spannungsversorgung wie beim Ausführungsbeispiel nach Fig. 1 eine unipolare Spannungsversorgung verwendet. An die Stelle des negativen Versorgungspotentials $-V$ tritt daher das Bezugspotential G. Das negative Versorgungspotential $-V$ ist dabei nicht erforderlich. Bei gleichen Eigenschaften wie der Stromsensor nach Fig. 1 benötigt der Stromsensor nach Fig. 2 lediglich die halbe Versorgungsspannung.

Die Ausführungsform nach Fig. 3 geht aus der Ausführungsform nach Fig. 1 derart hervor, daß nunmehr der Sensor 3 direkt an den invertierenden Eingang des Schmitt-Triggers 10 angeschlossen ist. Zudem sind zwischen den Ausgang des Schmitt-Triggers 10 und den Widerstand 13 eine Zenerdiode 24 in Sperrrichtung und ein in Reihe dazu liegender Widerstand 25 sowie zwischen den Ausgang des Schmitt-Triggers 10 und den Widerstand 14 eine Zenerdiode 20 in Sperrrichtung und ein dazu in Reihe liegender Widerstand 27 geschaltet. Eine weitere Gegentaktendstufe weist einen Transistor 28 vom pnp-Typ auf, dessen Emitter mit dem positiven Versorgungspotential $+V$ und dessen Basis mit dem Knotenpunkt von Widerstand 13 und Widerstand 25 verbunden ist. Außerdem enthält die weitere Gegentaktendstufe einen Transistor 29 vom npn-Typ, dessen Emitter mit dem Bezugspotential G und dessen Basis mit dem Knotenpunkt von Widerstand 27 und Widerstand 14 verbunden ist. Die gekoppelten Kollektoren der Transistoren 28 und 29 bilden den Ausgang der weiteren Gegentaktendstufe, der über die Reihenschaltung aus Sekundärwicklung 6 und Abschlußwiderstand 7 mit dem Ausgang der ersten Gegentaktendstufe, nämlich den gekoppelten Kollektoren der Transistoren 17 und 18, verschaltet ist. Zudem sind die gekoppelten Kollektoren mit weiteren Freilaufdioden, den Dioden 30 und 31 in Sperrrichtung, mit dem positiven Versorgungspotential $+V$ bzw. dem Bezugspotential G verbunden. Das Ausführungsbeispiel nach Fig. 3 umfaßt ebenfalls eine Brückenschaltung, deren Aufwand jedoch gegenüber dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 2 reduziert ist.

Die Ausführungsform nach Fig. 4 ist gegenüber der Ausführungsform nach Fig. 2 dahingehend abgeändert, daß der Sensor 3 direkt an den nicht invertierenden Eingang des Komparators 29 angeschlossen ist und somit gegenüber Fig. 2 die Auswerteschaltung 4 entfällt. Außerdem ist beim vorliegenden Ausführungsbeispiel anstelle einer Bipolartransistoren enthaltenden weiteren Gegentaktendstufe eine MOS-

Transistoren enthaltende weitere Gegentaktendstufe vorgesehen. Diese enthält einen MOS-Transistor 32 vom n-Kanal-Leitungstyp sowie einen MOS-Transistor 33 vom p-Kanal-Typ, deren Gate- und Drainanschlüsse jeweils miteinander gekoppelt sind. Die gekoppelten Gateanschlüsse der Transistoren 32 und 33 sind dabei mit den gekoppelten Kollektoren der Transistoren 17 und 18 verbunden und werden durch diese angesteuert. Die gekoppelten Drainanschlüsse der Transistoren 32 und 33 sind zum einen über die Reihenschaltung aus Sekundärwicklung 6 und Abschlußwiderstand 7 mit den gekoppelten Kollektoren der Transistoren 17 und 18 verbunden und zum anderen über jeweils eine Diode 34 bzw. 35 in Sperrrichtung mit dem positiven Versorgungspotential $+V$ bzw. dem Bezugspotential G verbunden. Bei bestimmten MOS-Transistoren besteht sogar die Möglichkeit auf externe Freilaufdioden wie die Dioden 34 und 35 zu verzichten, da diese parasitäre, als Freilaufdioden wirkende Halbleiterübergänge aufweisen. Der Vorteil dieser bevorzugten Ausführungsform ist der äußerst geringe zusätzliche Aufwand für die Realisierung einer Treiberschaltung 5 in Brückenschaltung.

Die Ausführungsform nach Fig. 5 ist gegenüber der nach Fig. 2 dahingehend abgeändert, daß anstelle einer unipolaren eine bipolare Stromversorgung mit dem positiven Versorgungspotential $+V$, dem negativen Versorgungspotential $-V$ sowie dem Bezugspotential G verwendet wird und die Sekundärwicklung 2 in zwei Teilwicklungen 6' und 6'' aufgeteilt ist, die jeweils in Reihe zu einem Abschlußwiderstand 7' und 7'' zwischen dem Bezugspotential G und jeweils den gekoppelten Kollektoren der Transistoren 17 und 18 bzw. Transistoren 17' und 18'. Die Spannung U_a ist dabei differentiell und kann zwischen den, dem Bezugspotential G abgewandten Anschlüssen der Abschlußwiderstände 7' und 7'' abgegriffen werden. Vorteilhaft ist, daß beide Versorgungspotentiale gleichmäßig belastet werden und darüber hinaus der meßbare Strom i_1 verdoppelt wird.

Abschließend sei darauf hingewiesen, daß bei Verwendung spezieller, beispielsweise bereits getakteter Sensoren die nachfolgende Signalaufbereitung und Pulsweitenmodulation abweichend von den in den Ausführungsbeispielen gezeigten Ausführungsformen erfolgen kann.

Patentansprüche

1. Stromsensor nach dem Kompensationsprinzip bei dem das von einer vom zu messenden Strom durchflossenen Primärwicklung (1) erzeugte Magnetfeld durch den Kompensationsstrom in einer Sekundärwicklung (6) kompensiert wird und bei dem zur Steuerung des Kompensationsstromes mindestens ein vom Magnetfeld beeinflusster Sensor (3) Abweichungen vom Nullfluß erfaßt und diesen Meßwert einer Treiberschaltung (5) zur Erzeugung des Kompensationsstromes zuführt, wobei an den Ausgang der Treiberschaltung (5) die Sekundärwicklung (6) in Reihe zu einem Abschlußwiderstand (7) angeschlossen ist und am Abschlußwiderstand (7) eine dem zu messenden Strom proportionale Spannung (U_a) anliegt, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Treiberschaltung (5) eine getaktete Verstärkeranordnung (13 bis 20, 13' bis 20'; 28 bis 31; 32 bis 35) aufweist, die aus dem von der Auswerteschaltung (4) bereitgestellten linearen Meßwert einen entsprechenden pulsweitenmodulierten Kompensationsstrom zur Speisung der Sekundärwicklung (6) und des Abschlußwiderstandes (7) generiert.

2. Stromsensor nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Treiberschaltung (5) einen Pulsweitenmodulator (10, 11, 12; 21, 22) zur Erzeugung eines

pulsweitenmodulierten Steuersignals aus dem Meßwert sowie zwei durch das pulsweitenmodulierte Steuersignal gegenphasig zueinander angesteuerte Gegentakstendstufen (13 bis 20, 13' bis 20'; 28 bis 31; 32 bis 35) aufweist, wobei die Reihenschaltung aus Sekundärwicklung (6) und Abschlußwiderstand (7) zwischen die Ausgänge der beiden Gegentakstendstufen (13 bis 20, 13' bis 20'; 28 bis 31; 32 bis 35) geschaltet ist.

3. Stromsensor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Treiberschaltung (5) einen Pulsweitenmodulator (10, 11, 12; 21, 22) zur Erzeugung eines pulsweitenmodulierten Steuersignals aus dem Meßwert sowie zwei durch das pulsweitenmodulierte Steuersignal gegenphasig zueinander angesteuerte Gegentakstendstufen (13 bis 20, 13' bis 20'; 28 bis 31; 32 bis 35) aufweist, daß die Sekundärwicklung (6) aus zwei Teilwicklungen (6', 6'') besteht, die jeweils in Reihe zu einem Abschlußwiderstand (7', 7'') zwischen die Ausgänge der beiden Gegentakstendstufen (13 bis 20, 13' bis 20') und ein Bezugspotential (G) geschaltet sind, und daß die Wicklungsenden der Teilwicklungen derart an die Gegentakstendstufen (13 bis 20, 13' bis 20') angeschlossen sind, daß jede Teilwicklung (6', 6'') jeweils einen eigenen Kompensationsstrom und jeder Abschlußwiderstand (7', 7'') jeweils einen eigenen dem jeweils zu messenden Strom proportionale Einzelspannung liefert, wobei die dem zu messenden Gesamtstrom proportionale Spannung (U_a) gleich der Differenz der Einzelspannungen ist.

4. Stromsensor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß eine Auswerteschaltung (4) zur Aufbereitung des vom Sensor (3) bereitgestellten Meßwertes zwischen Sensor (3) und Treiberschaltung (5) geschaltet ist.

5. Stromsensor nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß zur Pulsweitenmodulation ein Schmitt-Trigger (10, 11, 12) vorgesehen ist, dessen Eingang der Meßwert des Sensors (3) zugeführt wird.

6. Stromsensor nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß zur Pulsweitenmodulation ein Komparator (21, 22) vorgesehen ist, dessen einem Eingang der Meßwert des Sensors (3) zugeführt wird und an dessen anderen Eingang ein dreieckförmiges Taktsignal angelegt ist.

7. Stromsensor nach einem der Ansprüche 2 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß eine (13 bis 20) der beiden Gegentakstendstufen (13 bis 20, 13' bis 20'; 28 bis 31; 32 bis 35) in Bipolartechnik und die andere (32 bis 35) in MOS-Technik ausgeführt ist.

Hierzu 3 Seite(n) Zeichnungen

FIG 1

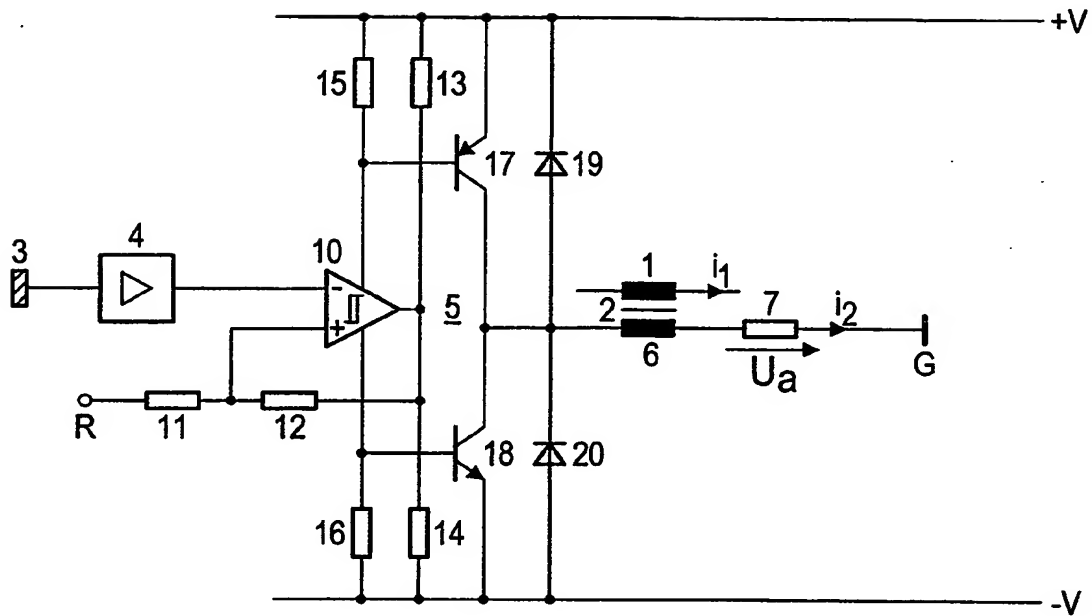


FIG 2

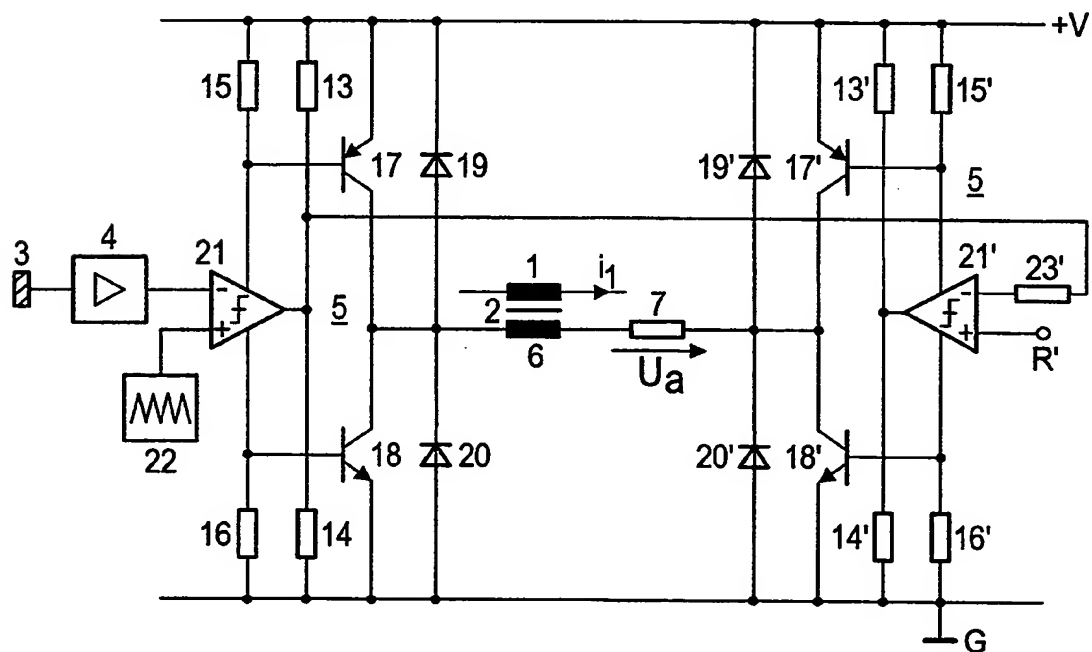


FIG 3

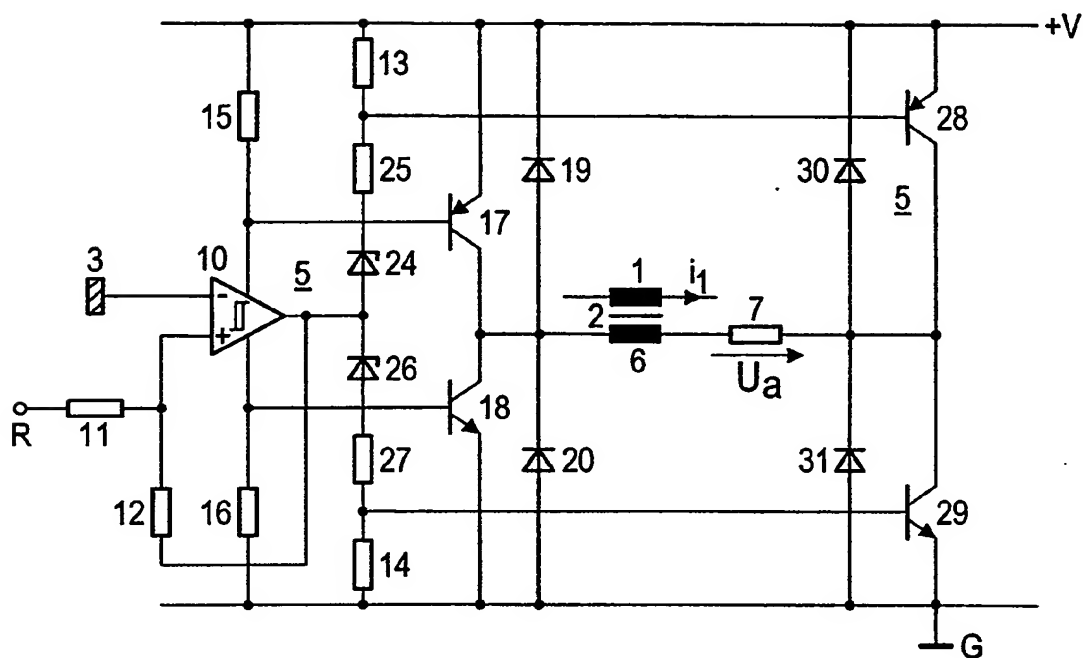


FIG 4

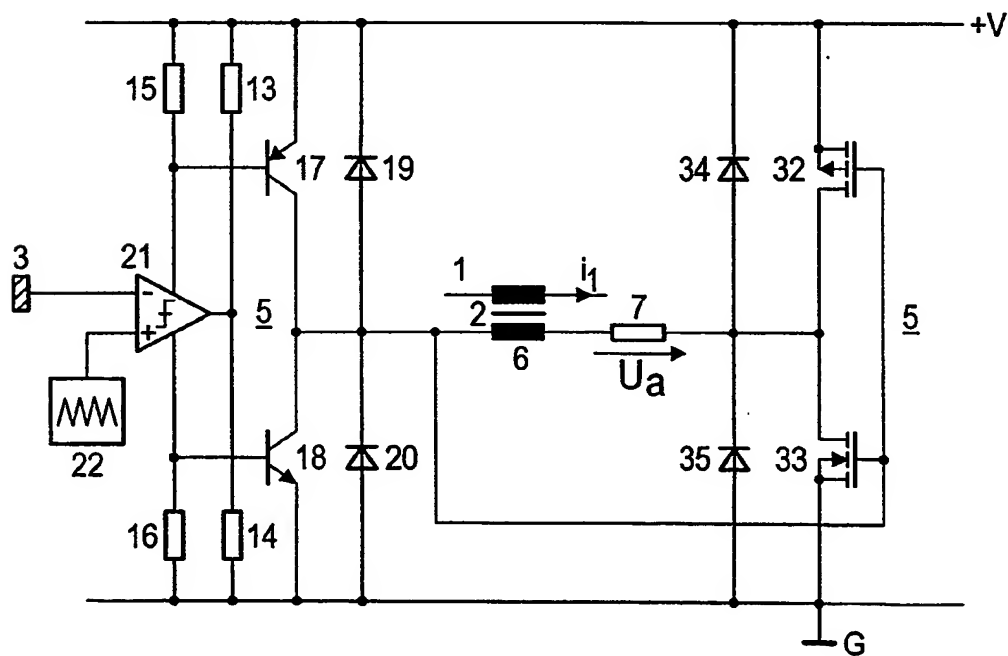


FIG 5


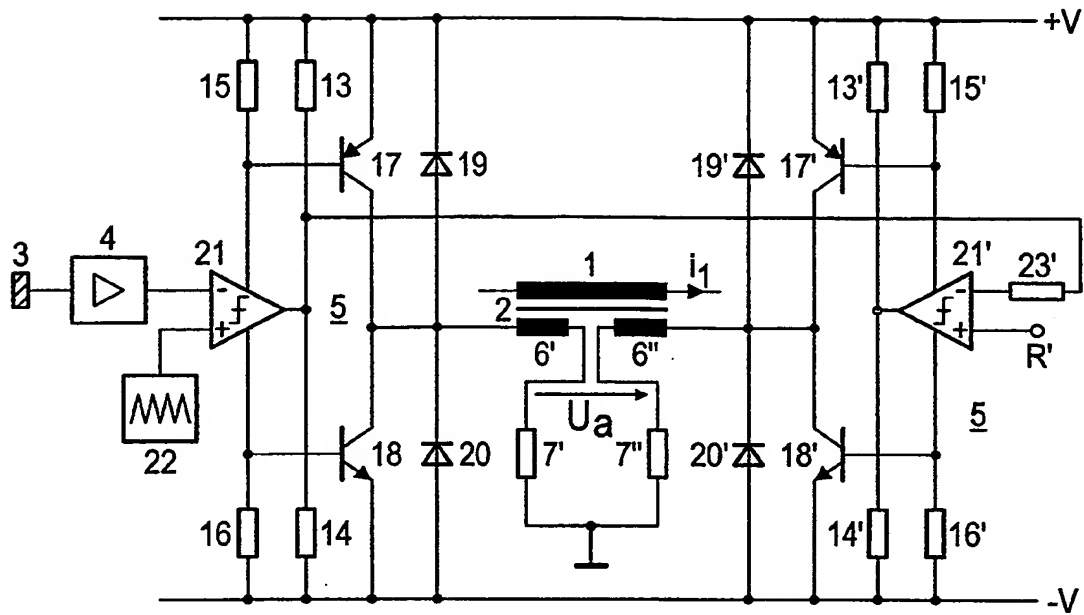


FIG 6

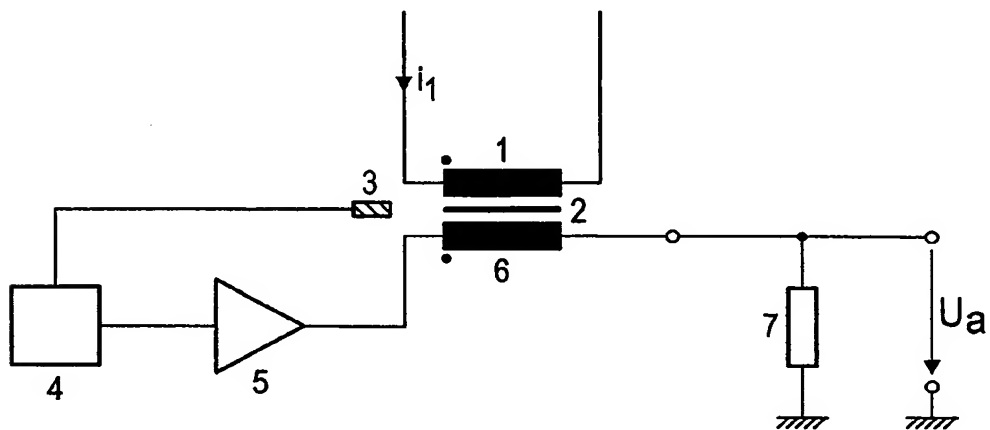

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☒ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.